



Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Vodafone Mobile Wi-Fi

R207-Z Modem

Hoşgeldiniz

Mobil iletişim dünyasına hoş geldiniz

- 1 Hoşgeldiniz
- 2 Ürüne genel bakış
- 3 Başlangıç
- 5 Mobile Wi-Fi Web uygulaması
- 6 Web uygulamasına genel bakış
- 7 Geçerli şebeke paneli
- 8 Mobile Wi-Fi Monitor uygulaması
- 9 Sorun giderme
- 10 Sözlük



Hoşgeldiniz

Vodafone Mobile Wi-Fi'niz kişisel bir taşınabilir WiFi ağı oluşturur. Aygıtı, bilgisayarlar, Apple® iPhone, iPad ya da iPod touch, Android akıllı telefonlar ve Samsung® Galaxy Tab gibi tabletler ya da Nintendo® DSi gibi mobil oyun aygıtları gibi diğer WiFi özellikli aygıtlarla güvenli mobil geniş bant internet bağlantınızı paylaşmak için kullanabilirsiniz.

Vodafone Mobile Wi-Fi aygıtınızı pille, şebeke elektriği ya da USB bağlantısı ile kullanabilirsiniz. Bu esneklik sayesinde Vodafone Mobile Wi-Fi aygıtınızı en iyi mobil şebeke kapsama gücü elde etmek için kolayca konumlandırabilirsiniz.

Lisanslar

İlgili lisans size bu yazılımın kaynak koduna ve/veya diğer ek bilgilere erişme hakkı tanırsa, bu ürünü satın aldıktan sonraki 3 yıl içinde ve lisans koşullarında belirtilmişse, ürün için müşteri desteği sunduğumuz sürece bunlara erişebilirsiniz.

Kaynak kodlarını <http://www.vodafone.com/R207-Z> adresinden indirebilirsiniz.


Uyarı

Copyright © ZTE 2015.

Tüm Hakları Saklıdır

Vodafone Mobile Wi-Fi aygıtınız ZTE tarafından Vodafone'a özel olarak üretilmiştir. Bu kılavuzun hiçbir bölümü, ZTE'nin önceden alınmış yazılı izni olmadan hiçbir formda ya da yöntemle çoğaltılamaz ya da iletilemez.

Ürüne genel bakış

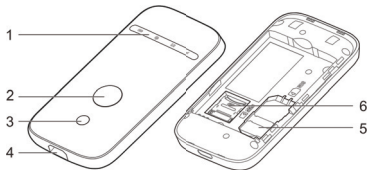

- 1 LED göstergeleri
- 2 Güç düğmesi
- 3 WPS düğmesi
- 4 Micro USB yuvası
- 5 SIM yuvası
- 6 MicroSD kart yuvası

Mobil geniş bant sinyali



Kırmızı yanıp sönüyor - şebeke aranıyor



Kırmızı - SIM ya da PIN gerekiyor



Sarı - sinyal düşük



Yeşil yanıp sönüyor - 2G ya da 3G var



Yeşil - 2G ya da 3G'ye bağlı

WPS ve WiFi



Mavi - WiFi etkin



Mavi yanıp sönüyor - WiFi ve WPS etkin

Pil şarjı



Yeşil - uygun



Yeşil yanıp sönüyor - şarj oluyor



Kırmızı yanıp sönüyor - az



Bekleme - şarj olmuyor

SMS kısa mesajları



Mavi - okunmamış SMS



Mavi yanıp sönüyor - SMS Gelen kutusu dolu



SMS yok

Başlangıç


İpucu:

Mobile Wi-Fi aygıtını pil modunda kullanmadan önce tam olarak şarj edin (şebeke elektriği: 3,5 saat).

*Lütfen yalnızca bu aygıtlarla birlikte verilen şarj cihazını kullanın.

1. Adım

SIM kartınızı, pili ve isteğe bağlı olarak bir MicroSD kart takın.

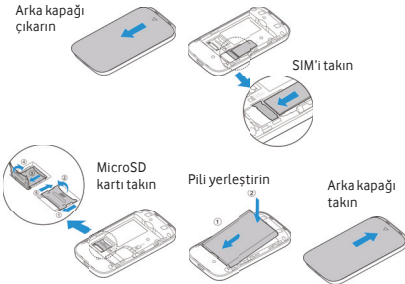

2. Adım

Vodafone Mobile Wi-Fi aygıtınızı kullanırken şarj etmek için şebeke elektriğine* ya da bilgisayarınıza bağlayın.

Başlangıç

3. Adım

Vodafone Mobile Wi-Fi aygıtınızı açmak için 3 saniye boyunca güç düğmesine basılı tutun. Mobil geniş bant şebekesine bağlanmaya başlayacaktır.

4. Adım - USB

Eğer Vodafone Mobile Wi-Fi aygıtınızı bir USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlarsanız, SIM'inizin kilidini açmak için PIN'inizi girmeniz istenebilir. Bilgisayarınızın masaüstünde Vodafone Mobile Wi-Fi Web uygulaması için bir simge görüntülenecektir.

4. Adım - WiFi

Bilgisayarınızı ya da başka bir aygıtı WiFi ile bağlarken mevcut ağlar listesinden Vodafone Mobile Wi-Fi ağınızın adını ("SSID" adını) seçin, Bağlan'ı tıklatın ve güvenli WiFi ağınızın anahtarını girin ("WPA2 parolası"). Ağın adı ve anahtar Vodafone Mobile Wi-Fi aygıtınızın arka kapağında ve basılı hatırlatma kartında yer almaktadır. SIM'inizin kilidini açmak için PIN numaranızı girmeniz istenebilir.

Tebrikler - Vodafone Mobile Wi-Fi ile internete bağlandınız.

Mobile Wi-Fi Web uygulaması

İpucu:

Mobile Wi-Fi aygıtınızın adreslerini web tarayıcınızın sık kullanılanlar kısmına kaydedin.

Mobil geniş bandınızın ve WiFi ağlarınızın durumunu kontrol etmek, SMS kısa mesajlarınızı yönetmek ya da Mobile Wi-Fi aygıtınızın ayarlarını değiştirmek için Vodafone Mobile Wi-Fi Web uygulamasını kullanabilirsiniz:

- Vodafone Mobile Wi-Fi aygıtınıza WiFi ya da bir USB kablosu ile bağlanın.
- Eğer Vodafone Mobile Wi-Fi aygıtınızı USB'ye bağladıysanız, masaüstünüzde oluşturulan Vodafone Mobile Wi-Fi simgesini çift tıklatın.
- Alternatif olarak ve özellikle USB ile bağlanmadıysanız, web tarayıcınızda <http://VodafoneMobile.wifi> ya da <http://192.168.0.1> sayfasını açın.

Vodafone Mobile Wi-Fi Web uygulamasını USB kablosu ya da WiFi üzerinden kullanmak için gereksinimler:


- En az Windows XP® SP3 yüklü bir bilgisayar, ya da
- En yeni OS X® 10.6 Snow Leopard yüklü bir Apple Mac.

Aşağıdaki OS ya da cihazlarda Vodafone Mobile Wi-Fi aygıtınızı USB kablosu üzerinden değil kendi WiFi ağıınız üzerinden yönetebilirsiniz:

- Linux ya da Windows® 8 RT ya da
- iPhone, iPad, iPod touch ya da başka bir akıllı telefon ya da tablet.

Web uygulamasına genel bakış

- 1 Gezinme sekmeleri: Mobile Wi-Fi, Depolama, SMS ya da Hesap görünümünü seçin
- 2 Gezinme çubuğu: Her bir görünümde bir alan seçin
- 3 Geçerli şebeke paneli: Mobil geniş bant ağınızın, WiFi ağınızın, pilin ve bağlı aygıtların durumu
- 4 İçerik alanı: Geçerli alanın içeriği
- 5 İçerik yardımı: Geçerli alan için yardım
- 6 Dil seçimi: Varsayılan olarak tarayıcının dili kullanılır
- 7 Oturum Aç/Çıkış: Gelişmiş ayarlar için. Varsayılan parola “admin”dir.



Geçerli şebeke paneli


Geçerli şebeke paneli, Mobile Wi-Fi Web uygulamasının her görünümünde sağ tarafta görüntülenerek Mobile Wi-Fi aygıtınızın durumuyla ilgili özet bilgiler verir. Onun altında pil, WiFi ve WiFi ağınıza paylaştan diğer aygıtların durumunu gösteren paneller yer alır.

 Ana şebeke	
Cep numarası	
Sinyal	
Durum	Bağlı 
Şebeke	Vodafone TR 3G
Bağlı kalınan süre	00:00:41 
Toplam miktar	9B
▲ Yükleme	16b/s
▼ İndirme	72b/s
 Pil Durumu (100%)	+
 WiFi Durumu	+
 Bağlı cihazlar (3)	+


Mobile Wi-Fi Monitor uygulaması

Eğer bir Apple iOS® ya da Android aygıtınız varsa, Mobile Wi-Fi aygıtınızın durumunu Vodafone Mobile Wi-Fi Monitor uygulaması ile de kontrol edebilirsiniz. Uygulamayı iTunes ya da Google Play uygulama mağazalarından indirebilirsiniz.

iPad / tablet



iPhone / akıllı telefon



Sorun giderme

WiFi güvenliği

WiFi güvenlik ayarlarınızın kişisel gereksinimlerinize uygun olduğundan emin olun. Yönetici parolasını değiştirmek için Vodafone Mobile Wi-Fi Web uygulamasını açın:

- Parola alanına “admin” girin ve “Oturum Aç”ı tıklayın
- Gezinme çubuğunda Yönlendirici başlığını seçin
- Sol Menü çubuğunda “Yönlendirici Ayarları”nı seçin.

WiFi ağınızın adını (SSID) ve anahtarı değiştirmek için:

- Gezinme çubuğunda WiFi’yi seçin
- Sol Menü çubuğunda “Güvenlik”i seçin.

Kablosuz Korumalı Kurulum (Wireless Protected Setup - WPS)

Vodafone Mobile Wi-Fi aygıtınızdaki WPS düğmesine 5 saniye basılı tuttuğunuzda WPS açık hale gelir (WPS ve WiFi LED’leri yanıp sönmeye başlar). Bundan sonra ağ anahtarını girmeden herhangi bir WPS özellikli ağıta bağlanabilirsiniz.

Daha Fazla Destek

- Vodafone Mobile Wi-Fi Web uygulamasında, Gezinme çubuğundan Yardım’ı seçin.
- Sol Menüden “Destek”i seçin.

İçerik alanı, mobil şebeke operatörünüzle nasıl iletişim kurabileceğinizi gösterecektir.

Bu kullanma kılavuzunun elektronik sürümünü <http://vodafone.com/r207-z> adresinden indirebilirsiniz.

Sözlük

Taşıyıcı Mobil şebeke üzerinden veri aktarmak için kullanılan iletişim yöntemi, ör. 3G Genişbant, HSPA, 3G vs.

Ana şebeke SIM kartınızı sağlayan mobil operatörün şebekesi.

Uluslararası dolaşım Mobil cihazınızı, ister ülkenizde, ister yurtdışında operatörünüzle uluslararası dolaşım anlaşmasına sahip olan tüm diğer mobil şebekelerde kullanabilirsiniz.

SIM Abone Kimlik Modülü (SIM), mobil sözleşmenizle birlikte size verilen küçük plastik bir çiptir. SIM'in bir tarafında altın renkli temas noktaları bulunur.

WPA2 WiFi ağ anahtarı için kullanılan bir diğer isim. OS X yüklü Mac'lerde buna "WPA2 personal" adı verilmektedir.

EC DECLARATION OF CONFORMITY



It is hereby declared that following designated product:

Product Type: HSPA+ LTE (WiFi Modem)

Model No: Vodafone Mobile WiFi R207-Z

Complies with the essential protection requirements of Directives on Radio and Telecommunication Terminal Equipment (Directive 1999/5/EC), Restriction of the Certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment (Directive 2011/65/EU), Eco-design Requirements for Energy-Related Products (Directive 2009/125/EC) and their amendments.

This declaration applies to all specimens manufactured identical to the samples submitted for testing/evaluation.

Assessment of compliance of the product with the requirements relating to Directive 1999/5/EC was performed by American TCB (Notified Body No.1588) and assessment of compliance of the product with the requirements relating to Directive 2009/125/EC was performed by ZTE Corporation Reliability Testing Centre, assessment of compliance of the product with the requirements relating to Directive 2011/65/EU was performed by Intertek Testing Services Ltd., Shanghai Lab. The assessments were based on the following regulations and standards:

Requirement	Standard	Report No.
Health and safety	EN 60950-1:2006+ EN 60950-1:2006/A11:2009+ EN 60950-1:2006/A12:2011, EN 60950-1:2006/A1:2010	I14Z18048-SEM01
	EN 62311:2008; EN 62209-2:2010; EN 62479:2010, EN 50566: 2013	I14Z18048-SEM02
EMC	EN 301 489-1 V1.9.2; EN 301 489-7 V1.3.1; EN 301 489-17 V2.1.1; EN 301 489-24 V1.5.1;	2014EMC310 I14Z48048EMC01
Radio Spectrum	EN 301 511 V9.0.2; EN 301 908-1 V6.2.1; EN 301 908-2 V6.2.1; EN 300 328 V1.8.1;	2014FTA307, 2014FTA308 2014FTA309 I14Z48048-GPM01; I14Z48048-SRD02
RoHS	IEC 62321:2013	I41000875SHA-001

This declaration is the responsibility of the manufacturer:

ZTE Corporation

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 518057, P.R.China

Authorised person signing for the company:

XU Feng Quality Director Of ZTE Corporation

Name in block letters & position in the company

Shenzhen, 18th November 2014

Place & date

Legally valid signature

EC UYGUNLUK BEYANI



Aşağıda belirtilen cihaz:

Ürün Tipi: HSPA+ UFI (WiFi Modem)

Model No: Vodafone Mobile WiFi R207-Z

Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları (Tahminleme 1999/5/EC), elektrik ve elektronik ekipmanlarda Belli Zararlı Maddelerin Kullanılması (Tahminleme 2011/65/EU), Enerji İlgili Ürünler için Eko-Tasarım (Tahminleme 2009/125/EC) talimatname ve güncellemelerinin gerektirdiği güvenlik şartlarıyla uyumludur.

Bu beyan test ve değerlendirme için sunulan eşdeğer örnek ürünler için de geçerlidir.

Cihazın Tahminleme 1999/5/EC şartlarına uyumuyla ilgili değerlendirme American TCB (Onaylanmış Kuruluş No.1588) tarafından, Tahminleme 2009/125/EC şartlarına uyumuyla ilgili testler ZTE Corporation Reliability Testing Centre tarafından ve Tahminleme 2011/65/EU şartlarına uyumuyla ilgili değerlendirme ise Intertek Testing Services Ltd. Shanghai Lab. tarafından yapılmıştır.

Değerlendirmelerde aşağıdaki düzenleme ve standartlar temel alınmıştır:

Gereklik	Standard	Rapor No.
Sağlık ve Güvenlik	EN 60950-1:2006+ EN 60950-1:2006/A11:2009+ EN 60950-1:2006/A12:2011, EN 60950-1:2006/A1:2010	I14Z18048-SEM01
	EN62311:2008; EN 62209-2:2010; EN62479:2010; EN 50666: 2013	I14Z18048-SEM02
EMC	EN 301 489-1 V1.9.2; EN 301 489-7 V1.3.1; EN 301 489-17 V2.1.1; EN 301 489-24 V1.5.1;	2014EMC310 I14Z48048-EMC01
Radio Spektrum	EN 301 511 V9.0.2; EN 301 908-1 V5.2.1; EN 301 908-2 V5.2.1; EN 300 328 V1.8.1;	2014FTA307;2014FTA308 2014FTA309 I14Z48048-GPM01; I14Z48048-SRD02
RoHS	IEC 62321:2013	141000875SHA-001

Bu beyan, üreticinin sorumluluğundadır.

ZTE Corporation

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 518057, P.R.China

Şirket için imza yetkisine sahip kişi:

XU Feng Quality Director Of ZTE Corporation

Büyük harflerle ismi & şirketteki konumu

Shenzhen, 18 Kasım 2014

Yer & tarih

Kanuni olarak geçerli imza

Eski Cihazınızın Atılması



1. Bir ürün üzerinde, üstünde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp bidonu sembolü bulunması, bu ürünün 2012/19/AB sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.
2. Tüm elektrikli ve elektronik ürünler evsel atıklardan ayrı olarak, hükümet veya yerel yetkililer tarafından belirlenmiş toplama tesisleri aracılığıyla imha edilmelidir.
3. Eski cihazınızın doğru şekilde imha edilmesi çevreye ve insan sağlığına yapacağı olumsuz etkilerin önlenmesine yardımcı olacaktır.

Tüketicinin Seçimlik Hakları

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığı için, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

Yetkili Servis Noktaları

Teleservice İstanbul
Bağlarbaşı Mah. Atatürk Cad. Çağla Sk. No: 9
Maltepe TR-34848
Tel: +90 216 458 97 97 / +90 850 221 00 47
Fax: +90 216 442 65 55
E-posta: customerservice@teleservice.com

Malın Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanımına ve Periyodik Bakıma İlişkin Bilgiler

Enerjiden tasarruf etmek için kullanmadığınızda seyahat adaptörünün fişini prizden çekin. Seyahat adaptöründe güç düğmesi yoktur, bu sebeple güç beslemesini kesmek için seyahat adaptörünün fişini prizden çekmeniz gereklidir. Seyahat adaptörü kullanıldığında sokete yakın durmalıdır.

Satın almış olduğunuz ürünün ömrü boyunca enerji tüketimi açısından verimli kullanımı için bakım hizmetlerinin yetkilendirilmiş sertifikalı elemanlarca yapılması gerekmektedir. Cihazınızın bu kullanım kılavuzunda belirtilen çevresel karakteristiklere uygun ortamlarda çalıştırılması gerekmektedir. Cihazınız periyodik bakıma tabi değildir.

Taşıma ve Nakliye

Cihazınızı kutusunda muhafaza ederek taşıyınız. Taşıma esnasında fiziksel darbelerden ve çarpmalardan koruyunuz. Kesinlikle cebinizde taşımayınız.

Teknik Özellikler:

HSDPA+ 21Mbps Download, HSUPA Cat7 11.5 Mbps Upload hızı desteği

10 kişiye kadar bağlantı desteği

USB 2.0 bağlantı özelliği

Kullanım ve Güvenlik

Kullanım şekli ve kullanım sırasında oluşabilecek tehlikeli ve zararlı olabilecek durumlar, bunlara ilişkin uyarılar, kullanım hatalarına ilişkin bilgiler vb. için kutudan çıkan "Güvenlik Kılavuzu"nu inceleyiniz".

Onaylanmış Kuruluş İrtibat ve İletişim Bilgileri:

American TCB Inc.
Notified Body Number 1588
6731 Whittier Avenue, Suite C110
McLean, VA 22101 USA
Tel: +1-703-847-4700

İthalatçı Firma

Brightstar Telekomünikasyon ve Dağıtım Ltd. Şti.
Ayazma Cad. Papirus Plaza No:37 Kat:10
34410 Kağıthane/İSTANBUL
Phn: +90 (0) 212 332 21 70
Faks: +90 (0) 212 332 2177

Üretici Firma

ZTE CORPORATION
No. 55, Hi-Tech Road South,
Shenzen, P.R.China
Post Code: 518057
Web sitesi: <http://www.zte.com.cn>
Phn: +86 – 755 -267 79 999
Faks: +86 – 755- 267 71 999

Kullanım Ömrü

Bu ürünün T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne tespit edilen kullanım ömrü 5 (beş) yıldır.

Türkçe SMS Desteęi

Bu cihaz, Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 Teknik özelliklerine uygundur.

Bu cihaz Türkiye altyapısına uygundur.

AEEE Yönetmelięine uygundur.

Çin'de üretilmiştir.

'Kuş' tasarımıyla birlikte Mobile Broadband terimi, GSMC Limited'in ticari markasıdır.



Mobile
Broadband

€ 1588

© Vodafone 2015. Vodafone ve Vodafone logoları, Vodafone Group'un ticari markalarıdır. Burada belirtilen tüm ürün veya şirket adları, sahiplerine ait ticari markalar olabilir.

R207-Z Mobile Wi-Fi QSG 12/14_tr_TR



vodafone